

Få upp till 30 % i bidrag med Villaeffekten

Installera en Indol värmepumpsberedare och få upp till 30 % av materialkostnaden tillbaka – Upp till 60 000 kr per småhus.



Upp till 80 %
lägre kostnad
för varmvatten



Mindre
klimatavtryck



Perfekt
för svenska
småhus



Spara pengar
Upp till 80 % lägre
varmvattenkostnad



Energieffektiv
A++
R290 – ett naturligt
kölmedium



**Sänker dina
el-effektoppar**
Jämnar ut
elförbrukningen



Smart styrning
Inbyggd Wi-Fi
och app



30 %
BIDRAG
FRÅN
BOVERKET


Nu lanserar vi Indol EcoHeat PRO – tredje generationen av våra populära och supereffektiva värmepumpsberedare.

Rostfri tank, ny modern display och en helt ny app med intuitivt gränssnitt och fler smarta möjligheter än tidigare.

Styr varmvattnet med Aqua iConnect



Styr temperatur, driftläge och veckoschema – hemma eller på distans via Aqua iConnect.

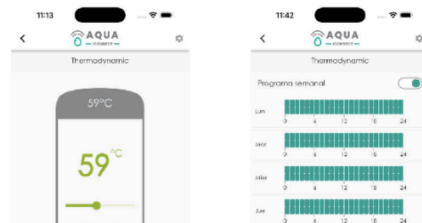

Exempel: Familj 4-6 personer Så mycket kan ni spara varje år

Vanlig varmvattenberedare

Varmvatten för 4-6 personer



Årskostnad:
**10 000 –
15 000 kr**

Indol värmepumpsberedare

Varmvatten för 4-6 personer



Årskostnad:
**2 000 –
3 000 kr**

**Besparing
upp till
12 000 kr
per år**



* Beräknad energibesparing för tappvarmvatten är en uppskattning baserad på normal förbrukning och utgör ingen garanti då faktiskt utfall påverkas av hushållets användarvanor, uppvärmningssystem och omgivande temperatur.



Modell	EH200FV3	EH260FV3	EH500BV3	EH200BT50FV3	EH200BV3*	EH260BV3*
Artikelnummer	404	405	505	406	503	504
RSK-nummer	693 60 15	693 60 16	693 60 18	693 60 17	693 60 19	693 60 20
Tillgänglig volym 40°C ¹	252 l	339 l	675 l	252 l	252 l	339 l
Tankvolym (liter)	200	260	500	200 + 50 buffert	200	260
Mått HxBxD (mm)	1540x584x624	1907x584x624	2124x696x740	1907x584x624	1527x585x587	1945x585x587
Vikt utan vatten (kg)	81	105	168	108	81	105
VVS-anslutning (tum)	3/4	3/4	1	3/4	3/4	3/4
Godkänd för (bar)	10	10	10	10	10	10
Värmepumpseffekt (W)	1100–1993	1100–1993	3122–4114	1100–1993	1100–1993	1100–1993
Anslutningseffekt (W)	365–588	365–588	1082–1145	365–588	365–588	365–588
Elpatron 1-fas (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Hybrideffekt (W)	2600–3493	2600–3493	4622–5614	2600–3493	2600–3493	2600–3493
Lämplig säkring, trög (A)	10	10	13	10	10	10
Rekommenderad temperatur	45–55°C	45–55°C	45–55°C	45–55°C	45–55°C	45–55°C
Arbetsområde värmepump	–12 till +43°C	–12 till +43°C	–12 till +43°C	–12 till +43°C	–12 till +43°C	–12 till +43°C
Luft in/ut (mm)	150/160/190	150/160/190	160	150/160/190	150/160/190	150/160/190
Luftflöde hel/halv (m³/h)	370/264	370/264	700	370/264	370/264	370/264
Max tryckfall (Pa)	70	70	70	70	70	70
Ljudtryck 2 m ute/inne ³	39 / 56	39 / 56	43 / 57	39 / 56	39 / 56	39 / 56
Köldmedia / mängd	R290 / 150 g	R290 / 150 g	R134A / 1880 g	R290 / 150 g	R290 / 150 g	R290 / 150 g
Energiklass ¹	A+**	A+**	A+**	A+**	A+**	A+**
Energieffektivitet % ¹	144	146	145	144	144	146
COP (20°C)	3,41	3,52	3,48	3,43	3,41	3,52
SCOP (7°C)	2,57	2,72	2,51	2,57	2,57	2,72
Lastprofil	L	XL	XL	L	L	XL
Årsförbrukning kWh ¹	712	1151	1223	712	712	1151
Daglig förbrukning kWh ¹	1,95	3,15	3,35	1,95	1,95	3,15

*** Beställningsvara.**

Samtliga modeller har 6-års trygghetspaket, säkerhetsventil, automatisk legionellafunktion, återstart efter strömavbrott, inbyggd WiFi/app, PV-ready och timer.

¹ Vid +20°C inkommande luft och utblås utomhus enligt EU 814/2013. ** Uppfyller kommande A++ enligt EU 814/2013. ³ Uppmätt med 160 mm ventilationsslang.

